


Valena™ Next Comando inalámbrico de 4 escenarios

Referencia(s): 7 418 02/32/62



1. USO

Permite controlar todos los productos cableados (iluminación, bases de corriente, persianas).


Requiere la instalación previa de un Starter Pack o de un módulo Gateway. Se instala directamente en superficie en la pared o en una caja de empotrar.

Puede instalarse con otros productos en placas de múltiples elementos. Se coloca sobre un mueble (móvil).

2. GAMA


Descripción	Blanco	Aluminio	Negro
Comando inalámbrico de 4 escenarios personalizables. Suministrado completo con batería.			
Con indicador LED (configuración) y pulsador RESET (oculto) para volver al modo de fábrica.	7 418 02	7 418 32	7 418 62
Se suministra con adhesivos repositionables.			

3. DIMENSIONES

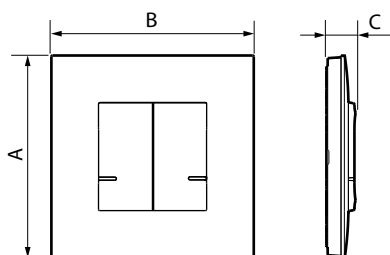

A	B	C
83	83	12

4. FUNCIONAMIENTO

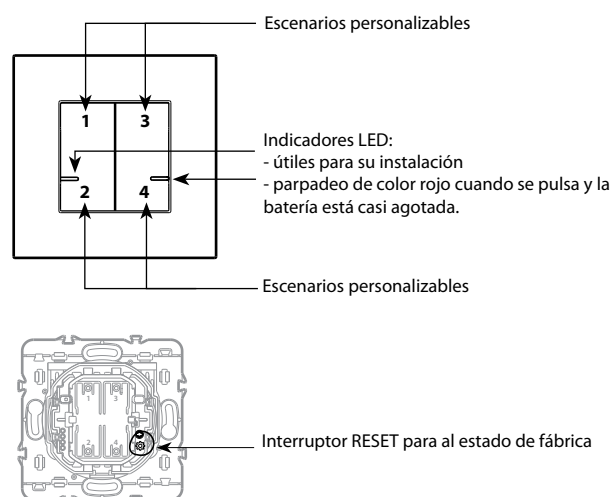

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 Características mecánicas

Protección contra impactos: IK 02

Protección contra los cuerpos sólidos / líquidos: IP 20 sin placa ni tecla
 IP 40 producto instalado

5.2 Características del material

Material de las placas: - ABS Blanco (RAL 9003) aspecto de polyglass
 - ABS pintado con aspecto satinado para otros colores

Subplaca: PC blanco opalescente

Carcasa del mecanismo con soporte: PC cargado al 10 %, fibra de vidrio

Sin halógeno

Resistente a los rayos UV

Autoextinguibilidad: 650° C/30 s

5.3 Características eléctricas

Alimentación con pila de litio (incluida) de tipo CR2032 - 3 V

Duración de la pila: 8 años con una media de 10 pulsaciones al día

Banda de frecuencia: de 2,4 a 2,44835 GHz

Nivel de potencia: < 100 mW

5.4 Características climáticas

Temperatura de uso: + De 5 °C a + 45 °C

Temperatura de almacenamiento: de 0° C a + 45° C

6. MANTENIMIENTO

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, producto para eliminar el alquitrán, tricloroetileno.

Resistencia a los siguientes productos: Hexano (EN 60669-1), alcohol para quemar, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10 %, limpiacristales, toallitas húmedas.

Advertencia: Se necesita una prueba previa para utilizar productos de mantenimiento específicos.

No debe aplicarse pintura alguna a las placas.



Advertencia de reciclaje de la pila

7. ACCESORIOS

0 648 71: Adhesivos reposicionables para el comando inalámbrico (incluidos).

8. NORMAS Y AUTORIZACIONES

El abajo firmante, LEGRAND, declara que el equipo radioeléctrico del tipo (7 418 02/32/62) cumple la directiva 2014/53/UE.

Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en el siguiente enlace: www.legrandoc.com